


vinylPlus Fassadenprofile

vinylPlus Fassadenprofile werden aus hochwertigen Kunststoffen produziert und mit einer speziell im Außeneinsatz bewährten Folie nach den Anforderungen der RAL-GZ 716/1 beschichtet.


Abmessungen / Gewicht

Breite	180	mm
Sichtbreite	150	mm
Dicke	18	mm
Länge	6.000	mm
Dicke Folie	200	µm

vinylPlus
Stülpprofil

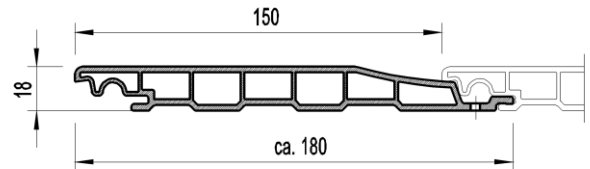

vinylPlus
Rundprofil

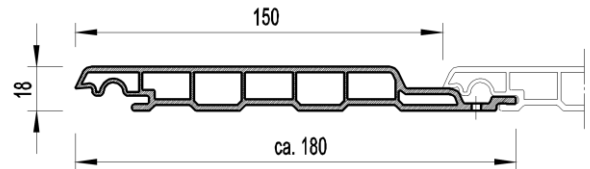

Technische Daten/ Eigenschaften

Gewicht	7,9	kg/m ²	
Rohdichte	1,4	g/cm ³	DIN 53479
Zugfestigkeit	≥ 35	N/mm ²	DIN 53455
Reissdehnung	≥ 20	%	
Biegefestigkeit	75	N/mm ²	DIN 53452
Elastizitätsmodul	≥ 2000	N/mm ²	DIN 53457
Längenausdehnungs- koeffizient	0,060	mm/m x K	DIN 53752
Wärmeleitfähigkeit	0,15	W/m x K	DIN 52612
Wasseraufnahme	≅ 1,6	%	DIN 53495

Montage

Verlegung im Regelfall	Horizontal oder vertikal auf Holzunterkonstruktion
Werkzeug	Normales Holzbearbeitungswerkzeug
Befestigungsabstand	Max. 400 mm

Gebrauchseigenschaften

Kratzfestigkeit	> 20	cN	Erichsen 435
Baustoffklasse	E		DIN EN 13501-1 (entspr. B2 DIN 4102)
Farbechtheit	4 (Licht Kontrast)		DIN 53387
Chemikalienbeständigkeit	Unempfindlich gegen haushaltsübliche Agenzien, z.B. Ammoniakwasser und Reinigungsmittel (nicht scheuernd). Nicht beständig gegen organische Lösungsmittel, organische Lösungsmittelmischungen und -zubereitungen, die Lösungsmittel enthalten (z.B. Lackverdünner, Lackentferner, Polituren, Klebstoffe und andere).		
Pflegehinweis	Sachgemäße Reinigung mit handelsüblichen Reinigern, außer Scheuermitteln. Eine weitere Pflege ist nicht notwendig.		
Garantie	10 Jahre		

Farben

Standard	Weiß (ca. RAL 9010), Cremeweiß (ca. RAL 9001), Dunkelgrün (ca. RAL 6009), Dunkelrot (ca. RAL 3011), Stahlblau (ca. RAL 5011), Lichtgrau (ca. RAL 7035), Anthrazitgrau (ca. RAL 7016), Bergkiefer, Golden Oak, Anteaq Grey
Trendfarben	siehe Farbkarte 2016 oder Preisliste 2016
Sonderfarben	auf Anfrage