


## vinylTop Fassadenprofile

vinylTop Fassadenprofile werden aus hochwertigen Kunststoffen im Co-Extrusionsverfahren hergestellt. Die harte Außenschicht ist UV-beständig und speziell für Außeneinsatz konzipiert.

### Abmessungen

Breite	196	mm
Sichtbreite	167	mm
Dicke	18	mm
Länge	6.000 +10	mm

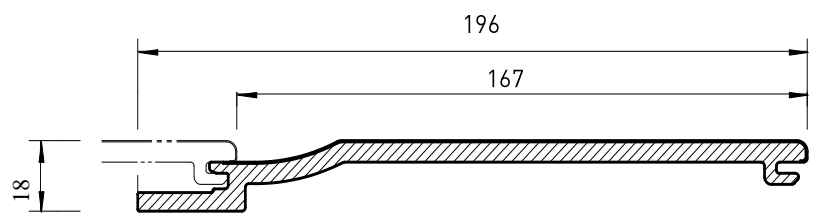

### Technische Daten/ Eigenschaften

Gewicht	ca. 3,8	kg/m <sup>2</sup>	
Rohdichte Profil	0,5	g/cm <sup>3</sup>	DIN 53479
Rohdichte Außenschicht	1,5	g/cm <sup>3</sup>	DIN 53479
Längenausdehnungskoeffizient	ca. 0,06	mm/m x K	DIN 53752

### Montage

Verlegung	im Regelfall	horizontal auf Holzunterkonstruktion
Werkzeug	Normales Holzbearbeitungswerkzeug	
Befestigungsabstand	max. 400 mm	

### Gebrauchseigenschaften

Pflegehinweis	Sachgemäße Reinigung mit handelsüblichen Reinigern, außer Scheuermitteln. Eine weitere Pflege ist nicht notwendig.
---------------	--

### Farben

Signalweiß, Hellgrau, Creme, Basaltgrau, Hellelfenbein, Cappuccino