


vinylBrick Fassadenprofile

vinylBrick Fassaden-Elemente werden aus einem hochwertigen, glasfaserverstärkten Kunststoff produziert und mit einem 2-Komponenten Lacksystem, speziell für den Außeneinsatz, beschichtet.

Abmessungen / Gewicht

Breite	1188	mm
Höhe	430	mm
Dicke	15	mm
Gewicht	4,9	kg/m ²

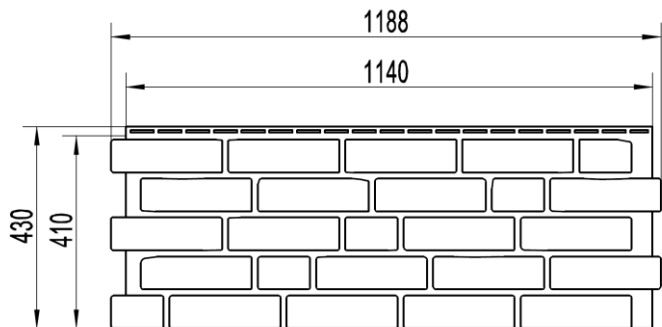

Technische Daten/ Eigenschaften

Rohdichte	1,7	g/cm ³	EN ISO 10352
Zugfestigkeit	≥ 60	N/mm ²	EN ISO 527-4
Biegemodul	> 8000	N/mm ²	EN ISO 14125
Schlagzähigkeit	≥ 35	KJ/m ²	EN ISO 527-4
Längenausdehnungs- koeffizient	ca. 0,012	mm/m x K	DIN 53752
Wasseraufnahme	< 50	mg	ISO 62
Baustoffklasse	E		DIN EN 13501-1 (entspr. B2 DIN 4102)

Montage

Verlegung im Regelfall	Horizontal auf Holzunterkonstruktion
Werkzeug	Normales Holzbearbeitungswerkzeug
Befestigungsabstand	max. 275 mm
Befestigungsmittel	Senkkopfschraube 3 x 40 V2A mit Torx

Gebraucheigenschaften

Pflegehinweis	Sachgemäße Reinigung mit handelsüblichen Reinigern, außer Scheuermitteln.
Garantie	5 Jahre nach BGB

Farben

Standard	Anthrazit, Marmorweiß, Elfenbein, Ziegelrot, Rustika, ziegelrot geflämmt
Truestone-Effekt	Marmorweiß, Elfenbein, Ziegelrot