



De multiples talents. vinylit **Multipaneel** Type Bois

Le Multipaneel Finition Bois est une alternative attrayante aux façades bois ou enduites. Le bardage Multipaneel est fabriqué en respectant l'environnement à partir de matières plastiques de haute qualité. La couche externe rigide est très résistante aux intempéries et particulièrement durable. Alors que des façades traditionnelles en bois demanderont des remises en peinture régulières, les Multipaneels de Vinylit conservent leur éclat de nombreuses années. Ce bardage est disponible en longueurs de 2,40 m, faciles à transporter et à installer.



GARANTIE
10 ANS



ECONOMIE
D'ÉNERGIE



PVC
RECYCLABLE



ENTRETIEN
RÉDUIT



MADE IN
GERMANY




Notre diversité est convaincante.

Ce bardage est fabriqué à partir de matières plastiques de haute qualité. Une lame large et une finition bois brossé-fin permettent de structurer la façade. Grâce à son poids réduit et le système d'emboîtement rainure-languette, le Multipaneel est simple et rapide à installer.

Données Techniques

Largeur du profil	285 mm	
Largeur utile	250 mm	
Épaisseur	18 mm	
Longueur avec joints verticaux	2400 mm	
Longueur sans joint vertical	6000 mm	
Poids	env. 5,3 kg/m ²	
Densité du profil	0,5 g/cm ³	DIN EN ISO 845
Densité couche externe	1,5 g/cm ³	DIN EN ISO 1183-2
Coefficient de dilatation	env. 0,06 mm/mK	ISO 11359-2
Module d'élasticité	1140 MPa	DIN EN ISO 527-2
Résistance à la traction	15,9 MPa	DIN EN ISO 527-2
Allongement à la rupture	33 %	DIN EN ISO 527-2
Module de flexion	1490 MPa	DIN EN ISO 178
Résistance à la flexion	30,7 MPa	DIN EN ISO 178
Allongement à la flexion	4,0 %	DIN EN ISO 178
Résistance au choc	23,10	DIN EN 13245-2
Comportement au feu	D	DIN EN 13501-1 (Conforme à la classe de la résistance au feu B2 selon DIN 4102-1, normalement inflammable)

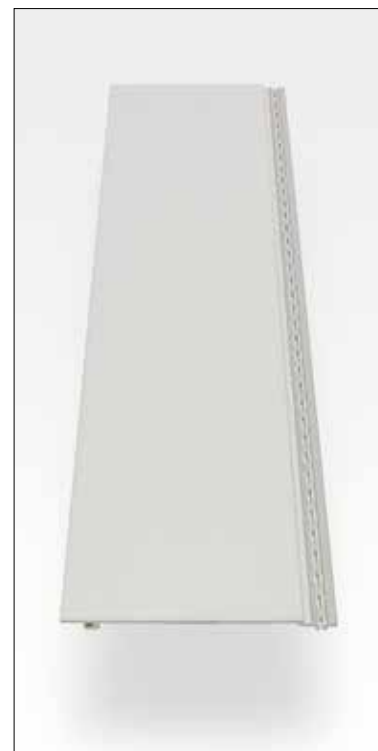


Mise en oeuvre

Pose	en général horizontale sur ossature bois
Outils	Outils courants pour le travail du bois
Entraxe de fixation	max. 400 mm

Caractéristiques d'utilisation

Conseils d'entretien	Lavage à l'eau ou à l'aide de nettoyants ménagers classiques avec une éponge (non abrasive). Aucun autre entretien spécifique n'est nécessaire.
----------------------	--

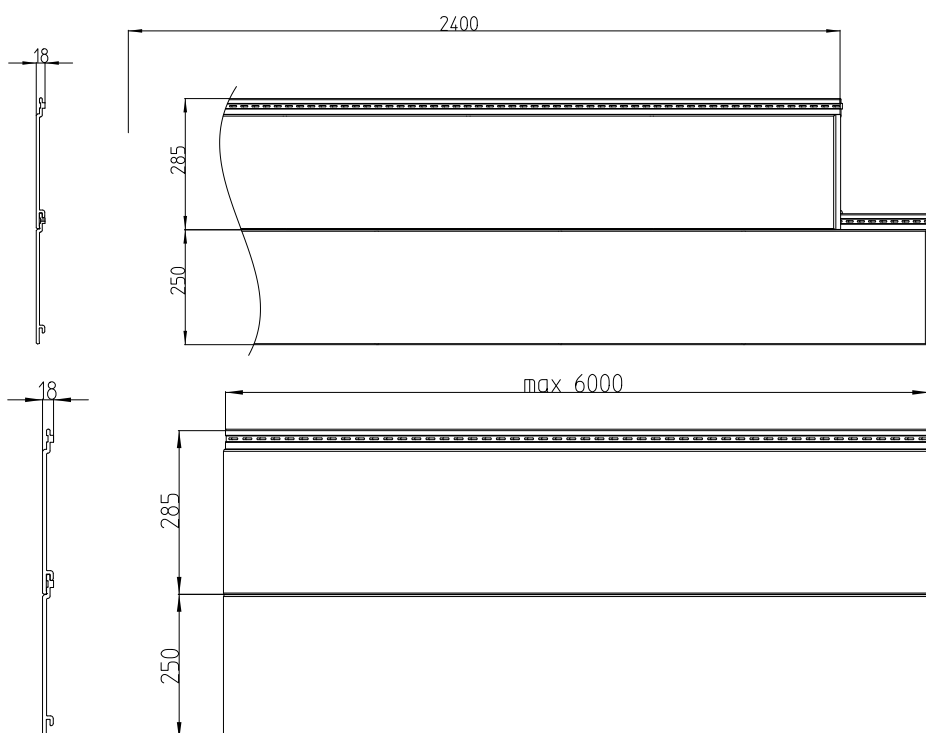

vinylit Multipaneel 2400:
Emboîtement intégré

