



## De multiples talents. vinylit **Multipaneel** Type Enduit

Le Multipaneel – Type Enduit est fabriqué en respectant l'environnement à partir de matières plastiques de haute qualité. La couche externe rigide est très résistante aux intempéries et particulièrement durable. Alors que des façades traditionnelles demanderaient des remises en peinture régulières, les Multipaneels de Vinylit ne nécessitent aucun entretien spécifique. Ce bardage ne contient pas de fongicides ou algicides qui pourraient polluer les sols. Installé selon le principe des bardages rapportés et ventilés, cette façade assainit les murs humides et évite l'apparition de moisissures. Ce bardage est disponible en longueurs de 2,40 m, faciles à transporter et à installer.



GARANTIE  
10 ANS



ECONOMIE  
D'ÉNERGIE




PVC  
RECYCLABLE



ENTRETIEN  
RÉDUIT



MADE IN  
GERMANY

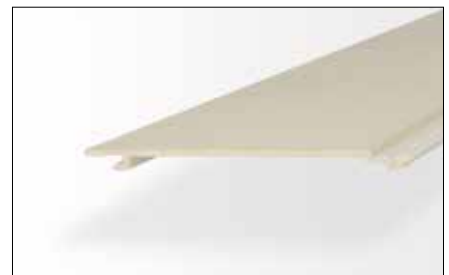

### Durabilité tout-en-un.

Bardages, système d'accessoires complet dans les coloris correspondants et fixations. Les bardages Vinylit pourront, lors d'un éventuel démontage, être complètement recyclés. Plus durable n'existe pas.

## Données Techniques

Largeur du profil	285 mm	
Largeur utile	250 mm	
Épaisseur	18 mm	
Longueur avec joints verticaux	2400 mm	
Longueur sans joint vertical	6000 mm	
Poids	env. 5,3 kg/m <sup>2</sup>	
Densité du profil	0,5 g/cm <sup>3</sup>	DIN EN ISO 845
Densité couche externe	1,5 g/cm <sup>3</sup>	DIN EN ISO 1183-2
Coefficient de dilatation	env. 0,06 mm/mK	ISO 11359-2
Module d'élasticité	1140 MPa	DIN EN ISO 527-2
Résistance à la traction	15,9 MPa	DIN EN ISO 527-2
Allongement à la rupture	33 %	DIN EN ISO 527-2
Module de flexion	1490 MPa	DIN EN ISO 178
Résistance à la flexion	30,7 MPa	DIN EN ISO 178
Allongement à la flexion	4,0 %	DIN EN ISO 178
Résistance au choc	23,10	DIN EN 13245-2
Comportement au feu	La classe D	DIN EN 13501-1 (Conforme à la classe de la résistance au feu B2 selon DIN 4102-1, normalement inflammable)



## Mise en oeuvre

Pose	en général horizontale sur ossature bois
Outils	Outils courants pour le travail du bois
Entraxe de fixation	max. 400 mm

## Caractéristiques d'utilisation

Conseils d'entretien	Lavage à l'eau ou à l'aide de nettoyants ménagers classiques avec une éponge (non abrasive). Aucun autre entretien spécifique n'est nécessaire.
----------------------	--

vinylit Multipaneel 2400:  
Emboîtement intégré

