



Traditionnel – mais modernisé.

vinylBoard Type Bois

vinylBoard s'inspire des bardages traditionnels à recouvrement et sera posé horizontalement, en permettant au profil du dessus de recouvrir légèrement le profilé du dessous. L'écoulement de l'eau et d'éventuelles salissures est ainsi facilité. La fixation des lames recouvertes est cachée. vinylBoard est bon pour l'environnement et plus durable qu'un bardage bois du même type. Ce bardage est résistant aux intempéries, durable et simple à entretenir. Les remises en peinture ou lasure régulières appartiennent au passé.



GARANTIE
10 ANS



ECONOMIE
D'ÉNERGIE



PVC
RECYCLABLE




ENTRETIEN
RÉDUIT



MADE IN
GERMANY

Durabilité tout-en-un.

Bardages, système d'accessoires complet dans les coloris correspondants et fixations. Les bardages Vinylit pourront lors d'un éventuel démontage être complètement recyclés. Plus durable n'existe pas.

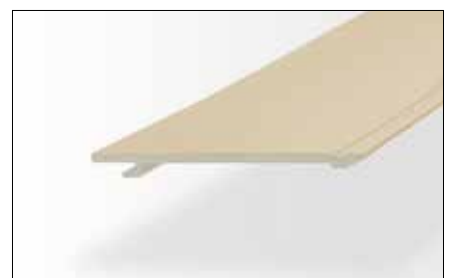

Données Techniques


Largeur du profil	272 mm	
Largeur utile	190 mm	
Épaisseur	17 mm	
Longueur	6000 + 10 mm	
Poids	env. 5,1 kg/m ²	
Densité du profil	0,5 g/cm ³	DIN EN ISO 845
Densité couche externe	1,5 g/cm ³	
Coefficient de dilatation	env. 0,06 mm/mK	ISO 11359-2
Résistance au choc	(23,10)	DIN EN 13245-2

Mise en oeuvre

Pose	en général horizontale sur ossature bois
Outils	Outils courants pour le travail du bois
Entraxe de fixation	max. 400 mm

Caractéristiques d'utilisation

Conseils d'entretien	Lavage à l'eau ou à l'aide de nettoyeurs ménagers classiques avec une éponge (non abrasive). Aucun autre entretien spécifique n'est nécessaire.
----------------------	--



Blanc (env. RAL 9003)



Cappuccino



Crème (env. RAL 9001)



Ivoire clair (env. RAL 1015)



Gris (env. RAL 7001)



Gris clair (env. RAL 7047)



Gris basalt (env. RAL 7012)



Claystone

