



DECLARATION DE PERFORMANCES

selon le Règlement (UE) n° 305/2011
du Parlement Européen et du Conseil
pour le Bardage: vinyTherm

Nr. 2018-001

1. Code d'identification unique du produit type

21 - FINITIONS INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES DES MURS ET DES
PLAFONDS. KITS DE CLOISONNEMENT INTÉRIEUR

2. Numéro de charge

voir au dos du produit

3. Usage Prévus selon NF EN 13245-2:2010

Profilés en polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-UE) recouvert d'un granulat de
roches naturelles pour l'habillage de murs extérieurs.

4. Marque déposée et adresse de contact du fabricant

vinyTherm Bardage Sans chanfrein (Article N° 112.xx.xx)
vinyTherm Bardage Avec chanfrein (Article N° 130.xx.xx)

Vinylit Fassaden GmbH
Gobietstraße 10
D-34123 Kassel
ALLEMAGNE

5. Mandataire

N'a pas lieu d'être.

6. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

Système 3

7. Produit couvert par une norme harmonisée et testé par un laboratoire agréé

Le **MPA NRW-Brandprüfzentrum Erwitte** a réalisé un test de comportement au feu selon le système 3 et établit ceci :

Le comportement au feu du bardage „vinyTherm“ est conforme à l'Euroclasse :
D-s3, d2 selon la norme EN 13501-1:2010

8. Produit testé selon une évaluation technique européenne

N'a pas lieu d'être.

9. Performances déclarées

Comportement au Feu (Classe)	D-s3, d2 / AVM	EN 13245-2:2010
Dégagement de substances dangereuses	KLF	EN 13245-2:2010
Résistance Mécanique (Résistance aux chocs)	(23,10)	EN 13245-2:2010
Résistance des Fixations	Voir notice de pose	EN 13245-2:2010
Durabilité	N.12.19	EN 13245-2:2010


10. Performances déclarées

Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé à Kassel, le 16 Février 2018, pour le fabricant et en son nom par :

Reinhard Schröder
Gérant

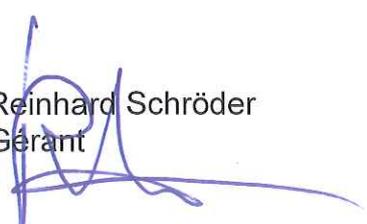

ppa. Mirco Böken
Directeur Technique

