



Die wirtschaftliche Alternative.

vinylTop Holzstruktur

vinylTop Fassadenprofile aus hochwertigen Kunststoffen sind UV-beständig und haltbar, resistent gegen Fäulnis und Insektenbefall. Die Profile werden meistens horizontal verbaut. Profilkontur und die geprägte Oberfläche entsprechen einer traditionellen Stülpchalung aus Holz. vinylTop ist die kostengünstige Lösung für die Bekleidung von Hauswänden, Garagen und Gartenhäusern. Durch das geringe Gewicht eignen sie sich besonders zur Montage an schlecht zugänglichen Stellen. Mit entsprechender Unterkonstruktion sind sie für vorgehängte hinterlüftete Fassaden geeignet.



10 JAHRE
GARANTIE



ENERGIE
EFFIZIENZ




RECYCLED
PLASTIC



EINFACH
REINIGEN



MADE IN
GERMANY

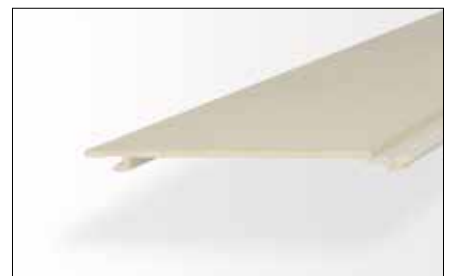

Nachhaltigkeit aus einer Hand.

Fassadenprofile, komplettes und farblich passendes Systemzubehör und Befestigungen. Vinylit Fassadensysteme können bei einem späteren Rückbau vollständig recycelt werden. Mehr Nachhaltigkeit gibt es nicht.

Technische Daten

Profilbreite	196 mm	
Deckbreite	167 mm	
Dicke	18 mm	
Länge	6000 + 10 mm	
Gewicht	ca. 3,8 kg/m ²	
Rohdichte Profil	0,5 g/cm ³	DIN EN ISO 845
Rohdichte Außenschicht	1,5 g/cm ³	
Längenausdehnungskoeffizient	ca. 0,06 mm/mK	ISO 11359-2
Schlagzähigkeitscode	{23,10}	DIN EN 13245-2
Brandverhalten	Klasse E	DIN EN 13501-1 <small>(entspricht Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1, normalentflammbar)</small>

Montage

Verlegung	Im Regelfall horizontal auf Holzunterkonstruktion
Werkzeug	Normales Holzbearbeitungswerkzeug
Befestigungsabstand	max. 400 mm

Gebrauchseigenschaften

Pflegehinweis	Sachgemäße Reinigung mit handelsüblichen Reinigern. Kein Scheuermittel. Eine weitere Pflege ist nicht notwendig.
---------------	---

