



Extrabreites Multitalent. vinylit **Multipaneel** Holzstruktur

Das Multipaneel mit Holzstruktur ist eine attraktive Alternative zu Holz und Putz. vinylit Multipaneele werden umweltfreundlich aus hochwertigen Kunststoffen hergestellt und mit einer UV-stabilen Oberfläche veredelt - dadurch sind unsere Fassaden besonders farbstabil. Während eine klassische Holzfassade regelmäßig nachgestrichen werden muss, behält die Multipaneel Fassade ihre Strahlkraft über viele Jahre. Die Fassadenprofile sind in montage- und transportfreundlichen Längen von 2,40 m erhältlich.



10 JAHRE
GARANTIE



ENERGIE
EFFIZIENZ



RECYCLED
PLASTIC



EINFACH
REINIGEN



MADE IN
GERMANY



Unsere Vielfältigkeit überzeugt.

Das Multipaneel begeistert mit seiner gleichmäßigen Oberfläche in gebürsteter Holzstruktur und seiner Vielfalt an Farben. Es ist langlebig, pflegeleicht und extrem widerstandsfähig.

Technische Daten

Profilbreite	285 mm	
Deckbreite	250 mm	
Dicke	18 mm	
Länge mit Querfuge	2400 mm	
Länge ohne Querfuge	6000 mm	
Gewicht	ca. 5,3 kg/m ²	
Rohdichte Profil	0,5 g/cm ³	DIN EN ISO 845
Rohdichte Außenschicht	1,5 g/cm ³	DIN EN ISO 1183-2
Längenausdehnungskoeffizient	ca. 0,06 mm/mK	ISO 11359-2
Elastizitätsmodul	1140 MPa	DIN EN ISO 527-2
Zugfestigkeit	15,9 MPa	DIN EN ISO 527-2
Bruchdehnung	33 %	DIN EN ISO 527-2
Biegemodul	1490 MPa	DIN EN ISO 178
Biegefestigkeit	30,7 MPa	DIN EN ISO 178
Biegedehnung bei Biegefestigkeit	4,0 %	DIN EN ISO 178
Schlagzähigkeitscode	23,10	DIN EN 13245-2
Brandverhalten	Klasse E	DIN EN 13501-1 <small>(entspricht Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1, normalentflammbar)</small>




Montage

Verlegung	im Regelfall horizontal auf Holzunterkonstruktion
Werkzeug	normales Holzbearbeitungswerkzeug
Befestigungsabstand	max. 400 mm

Gebrauchseigenschaften

Pflegehinweis	Sachgemäße Reinigung mit handelsüblichen Reinigern. Kein Scheuermittel. Eine weitere Pflege ist nicht notwendig.
---------------	--

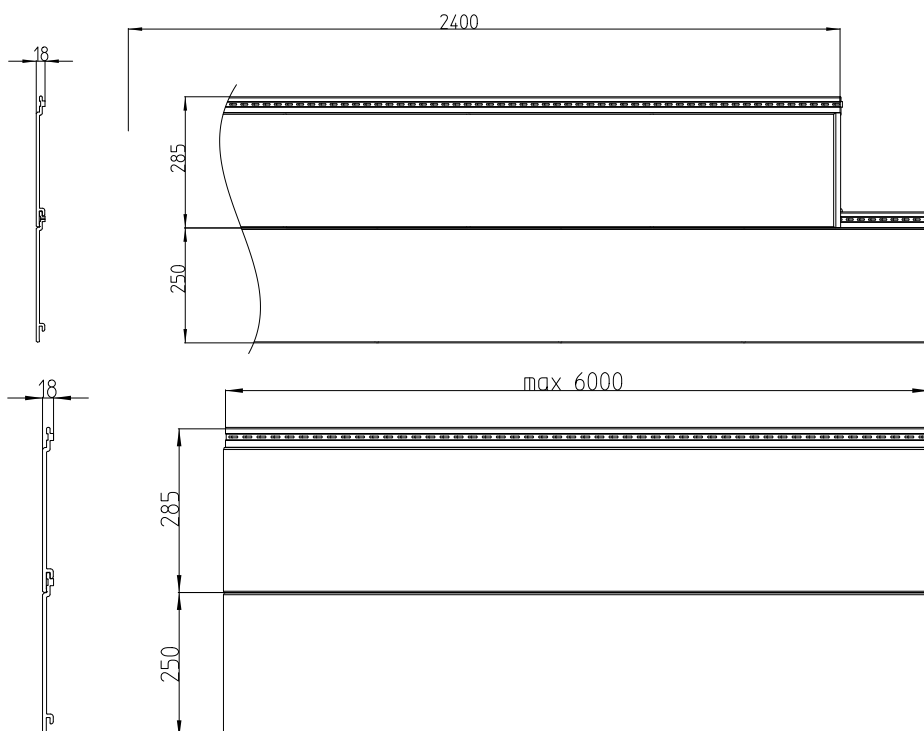

vinylit Multipaneel 2400:
Seitlicher Verschluss ohne Verbinder

