


100 % RECYCLED

+ wood look surface solution.



vinyPlus Quattro



Fassadenprofil Holzstruktur foliert / *Facade profile wood texture foiled* / Bardage type bois filmé

vinyPlus Quattro Fassadenprofile im modernen Rhombus-Look mit integrierter Schattenfuge haben eine besonders breite Deckfläche von 299 mm und sind damit ausgezeichnet für die schnelle Verlegung großer Flächen geeignet. Sie werden senkrecht oder waagrecht verlegt, auch gerne in Kombination mit unseren anderen vinyPlus Produkten. Die extrem robusten, langlebigen und wartungsfreien Profile werden in einem umweltschonenden Verfahren aus 100 % recyceltem Hart-PVC gefertigt und mit einer UV-beständigen Strukturfolie beschichtet. vinyPlus Quattro hat einen sehr kleinen Kohlenstoff-Fussabdruck im Vergleich zu Alternativen wie behandeltem Holz oder Metall.



[Mehr zu EPD – der Vergleich zu anderen Fassaden](#)

vinyPlus Quattro facade profiles in a modern rhombus look with integrated shadow gap have a particularly wide cover area of 299 mm and are thus ideal for quick installation of large surfaces. They are installed either vertically or horizontally, quite charming in combination with our other vinyPlus products. The profiles are extremely durable, robust and virtually maintenance-free. Made from 100% recycled rigid PVC in an environmentally friendly process and coated with a UV-resistant structural film they have an extremely small carbon footprint in comparison with e.g. treated timber or metal alternatives.



[More about EPD – comparison with other facades](#)

La bardage vinyPlus Quattro – faux claire-voie lames étroites – offre une surface de couverture particulièrement large de 299 mm et est donc parfaitement adaptés à la pose rapide de grandes surfaces. Il sera posé verticalement ou horizontalement, également en combinaison avec nos autres produits vinyPlus. Extrêmement robustes, durables et ne nécessitant aucun entretien, les profilés sont fabriqués à partir de PVC rigide 100 % recyclé selon un procédé respectueux de l'environnement et revêtus d'un film structuré résistant aux UV. vinyPlus Quattro bénéficie d'une empreinte carbone très faible, comparée à des produits similaires en bois traités, bois composites ou métal.



[Plus d'information sur FDES – comparaison avec d'autres bardages](#)

vinylit.de



10 YEARS OF WARRANTY



RECYCLED PLASTIC



EASY TO CLEAN




REDUCTION EMISSION



DESIGNED & MADE IN GERMANY

vinylit
FACADESYSTEMS

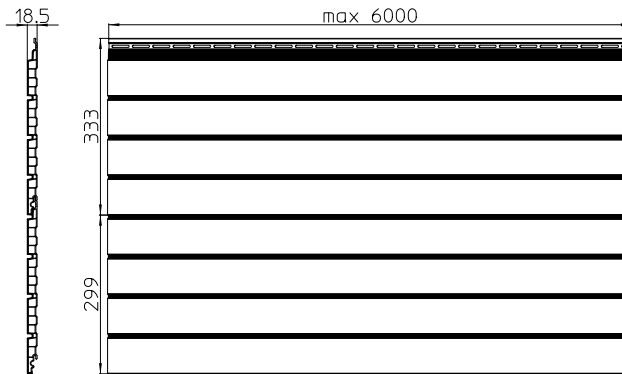

Länge / length / longueur
6000 mm

Breite / width / largeur
333 mm

Deckbreite / coverage width /
largeur utile
299 mm

Gewicht / weight / poids
7,3 kg/m²



weissbach eiche / weissbach oak / chêne de weissbach



sheffield oak alpin / alpine



turner oak malz / malt



sibirische lärche / siberian larch / mélèze de sibérie



anteak



sheffield oak beton / concrete / béton



turner oak toffee




jura pine / pin du jura




artisan oak



kitami oak



quartzgrau / quartz grey / gris quartz vlfm




sandgrau / sandgrey / gris sble vlfm




kristallweiß / crystal white / blanc cristal vlfm


Farblich angepasste Schattenfuge / matching joint colour / joint coordonné




Außenecke
Corner profile
Angle sortant




Lüftungsprofil und Starterleiste
Vent profile and starter profile
Profilé de ventilation et
Profilé de départ




Abschlussprofil
Top vent profile
Profilé de finition



U-Profil
Universal trim
Épingle



H-Profil
H-Profile
Jonction H



Starterleiste 6m
Starter profile 6m
Profilé de départ 6m

