

100 % RECYCLED

+ wood look surface solution



vinyPlus Vario



Fassadenprofil Holzstruktur foliert / *Facade profile wood texture foiled* / Bardage type bois filmé

vinyPlus Vario Fassadenprofile im Rhombus-Look mit rhythmisch variierenden Schattenfugen, zeigen ein modern dynamisches Fugenbild. Sie haben eine besonders breite Deckfläche von 299 mm und sind damit ausgezeichnet für die schnelle Verlegung großer Flächen geeignet. Sie werden senkrecht oder waagrecht verlegt, auch gerne in Kombination mit unseren anderen vinyPlus Produkten. Die extrem robusten, langlebigen und wartungsfreien Profile werden in einem umweltschonenden Verfahren aus 100 % recyceltem Hart-PVC gefertigt und mit einer UV-beständigen Strukturfolie beschichtet. vinyPlus Vario hat einen sehr kleinen Kohlenstoff-Fussabdruck im Vergleich zu Alternativen wie behandeltem Holz oder Metall.



[Mehr zu EPD – der Vergleich zu anderen Fassaden](#)

vinyPlus Vario facade profiles in a rhombus look with rhythmically varying shadow gaps create a modern, dynamic joint pattern. They have a particularly wide cover surface of 299 mm and are thus ideal for quick installation of large surfaces. They are installed either vertically or horizontally, quite charming in combination with our other vinyPlus products. The profiles are extremely durable, robust and virtually maintenance-free. Made from 100 % recycled rigid PVC in an environmentally friendly process and coated with a UV-resistant structural film they have an extremely small carbon footprint in comparison with e.g. treated timber or metal alternatives.



[More about EPD – comparison with other facades](#)

La bardage vinyPlus Vario - faux claire-voie asymétrique - avec des joints creux disposés de manière rythmée offre un look moderne et dynamique. Il dispose d'une surface de recouvrement particulièrement large de 299 mm et donc parfaitement adaptée à la pose rapide de grandes surfaces. Il sera posé verticalement ou horizontalement, également en combinaison avec nos autres produits vinyPlus. Extrêmement robustes, durables et ne nécessitant aucun entretien, les profilés sont fabriqués à partir de PVC rigide 100 % recyclé selon un procédé respectueux de l'environnement et revêtus d'un film structuré résistant aux UV. vinyPlus Vario bénéficie d'une empreinte carbone très faible, comparée à des produits similaires en bois traités, bois composites ou métal.




[Plus d'information sur FDES – comparaison avec d'autres bardages](#)

vinylit.de



vinylit
FACADESYSTEMS

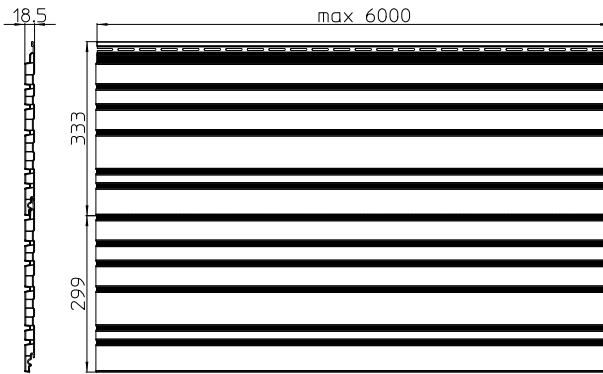

Länge / length / longueur
6000 mm

Breite / width / largeur
333 mm

Deckbreite / coverage width /
largeur utile
299 mm

Gewicht / weight / poids
7,3 kg/m²



weissbach eiche / weissbach oak / chêne de weissbach



anteak



jura pine / pin du jura



sheffield oak alpin / alpine



sheffield oak beton / concrete / béton



artisan oak



turner oak malz / malt




turner oak toffee




kitami oak



sibirische lärche / siberian larch / mélèze de sibérie



quartzgrau / quartz grey / gris quartz vlfm




sandgrau / sandgrey / gris sble vlfm




kristallweiß / crystal white / blanc cristal vlfm


Farblich angepasste Schattenfuge / matching joint colour / joint coordonné




Außenecke
Corner profile
Angle sortant




Lüftungsprofil und Starterleiste
Vent profile and starter profile
Profilé de ventilation et
Profilé de départ




Abschlussprofil
Top vent profile
Profilé de finition



U-Profil
Universal trim
Épingle



H-Profil
H-Profile
Jonction H



Starterleiste 6m
Starter profile 6m
Profilé de départ 6m

