

Multipaneel Fassadenprofile in Putzstruktur


Multipaneel Fassadenprofile werden aus hochwertigen Kunststoffen im Co-Extrusionsverfahren hergestellt. Die harte Außenschicht ist besonders pflegeleicht, UV-beständig und speziell für Außeneinsatz konzipiert.

Abmessungen

Breite	285	mm
Sichtbreite	250	mm
Dicke	18	mm


① Länge 2.400 mm

② Länge 6.000 mm

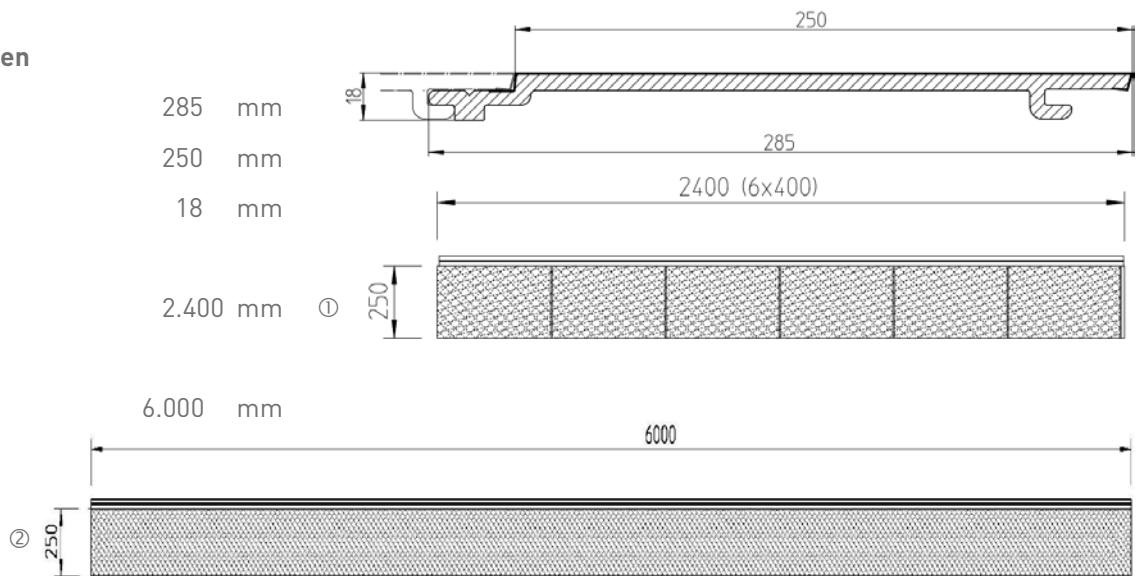

Hinweis:

- Profile in **6000 mm** Länge **nur ohne** seitlichen Verschluss und **ohne** Querfuge erhältlich
- Profile in **2400 mm** Länge **inklusive** seitlichen Verschluss ohne Verbinder



Technische Daten/ Eigenschaften

Gewicht:	ca. 4,9	kg/m ²	
Rohdichte Profil:	0,5	g/cm ³	DIN 53479
Rohdichte Außenschicht:	1,5	g/cm ³	DIN 53479
Längenausdehnungskoeffizient	ca. 0,06	mm/m x K	DIN 53752

Montage

Verlegung: im Regelfall horizontal auf Holzunterkonstruktion

Werkzeug: Normales Holzbearbeitungswerkzeug

Befestigungsabstand: max. 400 mm

Gebrauchseigenschaften

Pflegehinweis: Sachgemäße Reinigung mit handelsüblichen Reinigern, außer Scheuermitteln.
Eine weitere Pflege ist nicht notwendig.

Farben

Signalweiß ca. RAL 9003, Creme ca. RAL 9001, Hellelfenbein ca. RAL 1015, Hellgrau ca. RAL 7047,
Cappuccino, Basaltgrau ca. RAL 7012, Grau ca. RAL 7001, Dunkelgrün ca. RAL 6009